

# 150W LED三合一图案、光束、染色摇头灯

KA-150BSW

## 光源

光源: 150W集成灯珠  
色温输出: 7000K  
灯珠寿命: 超过20,000小时

## 光学系统

光束角度: 2°/4°/6°/8°/10°/11°  
3°/6°/9°/12°/15°/19° (变焦透镜)  
图案角度: 固定盘: 10°→15° (变焦透镜)  
旋转盘: 10°→17° (变焦透镜)  
染色角度: 15°~28°

## 控制与程序

显示: 4个触摸按键  
显示: 彩色显示  
控制面板: DMX512, 自走, 声控, RDM  
DMX通道模式: 2  
控制通道: 17, 20  
升级: 通过DMX512或U盘升级  
调光曲线: 从0到100%可变频调光

## X轴/Y轴

X轴/Y轴旋转角度: 540°/270°  
X轴/Y轴位置自动校正  
X轴/Y轴分辨率: 16位

## 颜色盘

颜色盘: 1个颜色盘8个颜色加白光

## 图案盘

固定图案盘: 1个固定图案盘6个图案加白光  
旋转图案盘: 1个旋转图案盘6个图案加白光  
图案片外径: 23.8mm, 图案片内径: 20mm  
双向可调速度旋转图案

## 棱镜

旋转和可转位棱镜: 一个三面棱镜

## 电气与接口


输入电压范围: 100-240V~ 50/60Hz  
功率: 220 W  
电源连接: 蓝白航空插一进一出  
DMX/RDM 信号输入/输出: 三芯和五芯卡侬头插座  
纸箱尺寸: 385x320x475mm  
重量: 14kg (含纸箱, 每箱一台)  
航空箱一装二: 690x380x630mm  
重量: 45kg (含航空箱)  
航空箱一装四: 845x590x640mm

## 出厂配置

电子版说明书  
电源线  
2个吊臂




## 产品照明图

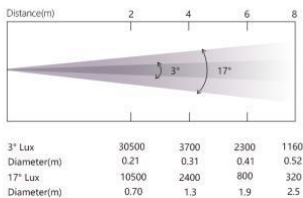

## 效果图



## 尺寸 mm(in)

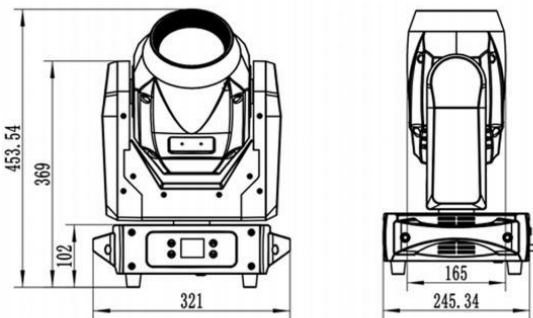

## 功能效果

### 颜色盘



### 固定图案盘



### 旋转图案盘



## 多角度产品图

