

## 19颗x40W LED调焦染色摇头灯带蜂眼及旋转

### B-Eye K15

#### 光源

光源: 19颗x40W红绿兰白四合一灯珠  
色温输出: 6000K  
灯珠寿命: 超过50,000小时

#### 光学系统

先进的光学系统确保清晰且大范围的光束及染色效果  
6倍高效的变焦光学系统  
光束角度: 4°-50°

#### 控制与程序

显示: 4个触摸按键  
显示: 彩色显示  
控制面板: DMX512, 自走, 声控, RDM  
DMX通道模式: 4  
控制通道: 22, 36, 79, 98  
升级: 通过DMX512或U盘升级

#### X轴/Y轴

X轴/Y轴运转角度: 540°/220°  
X轴/Y轴位置自动校正

#### 效果部分

3个操作模式: 染色、光束、蜂眼带旋转  
双向旋转前透镜  
染色光束效果  
光束效果  
0-100%调光  
可调节速度的停止/频闪效果, 具有瞬时断电功能  
用于色温设置的双通道  
频闪: 1闪光/秒; 快速频闪: 25闪/秒

#### 电气与接口

输入电压范围: 100-240V~ 50/60Hz  
功率: 760 W  
电源连接: 蓝白航空插一进一出  
DMX/RDM 信号输入/输出: 三芯和五芯卡侏头插座  
防护等级: IP20

#### 灯具规格


纸箱尺寸: 490x350x620mm  
重量: 19kg (含纸箱, 每箱一台)  
航空箱一装二: 750x440x700mm  
重量: 65kg (含航空箱)  
航空箱一装四: 750x880x700mm

#### 出厂配置

电子版说明书  
电源线  
2个吊臂




#### 产品照明图

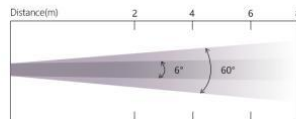


6° Lux	69800	40700	14200	12000
Diameter(m)	0.46	0.66	0.85	1.05
60° Lux	6850	1650	980	680
Diameter(m)	2.6	4.8	7.2	9.5



#### 效果图

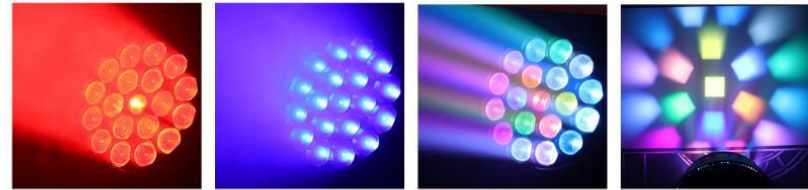

#### 尺寸 mm(in)

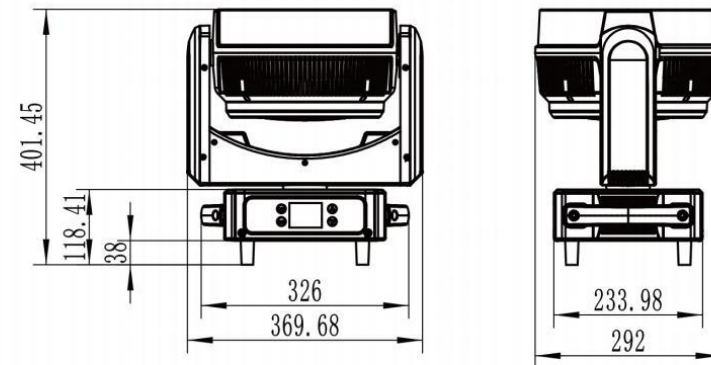

#### 多角度产品图

